


REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	/


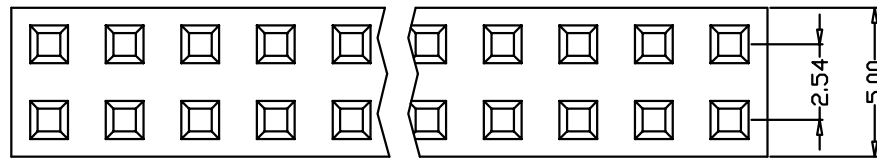


材质

塑胶 : PA6T/LCP-UL94 V-0
 端子 : 青铜/磷铜
 接触电镀: 镀金 Gold flash


产品参数

额定电流 : 3A
 耐电压值: ≤550V AC
 工作温度: -40° C to +105° C
 接触电阻: ≤20mΩ
 绝缘电阻: ≥1000MΩ
 适插公座针径: 0.64*0.64
 对插插入力(平均) : 1.0N
 对插拔出力(平均) : 0.9N
 对插插拔次数: 100次
 最大处理温度: 230° C-265° C

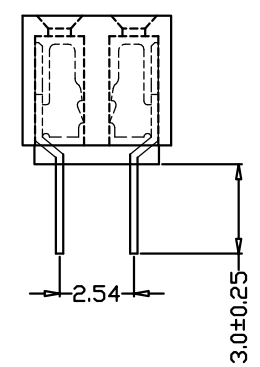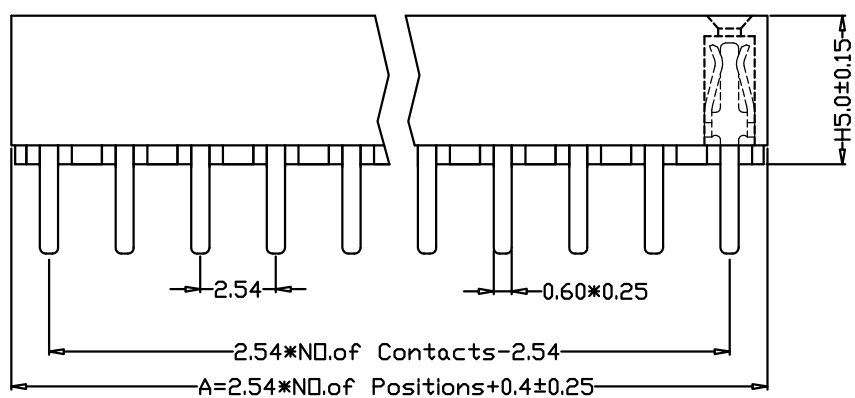

216104-1040-G31078

- 1: 吸塑盘
- 2: 吸塑管
- 5: 袋装
- 7: 管装

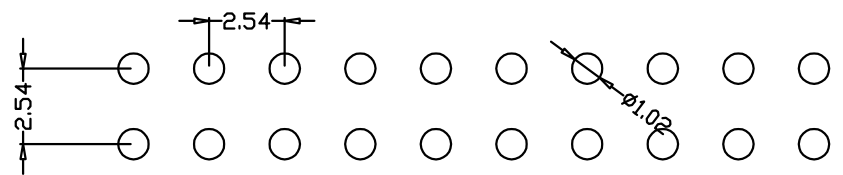

P. C. B LAYOUT

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		FLW 深圳市华联威电子科技有限公司			
.XXX ±0.10	.XX ±0.20	.X ±0.30	HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO.;LTD.		
		.X' ±3'			
		.XX' ±2'			
APPROVED		PART NAME:	2.54间距排母 H5.0 U型 双排 直插30PIN		
CHECKED		PART No:	216104-1040-G31078	C	
DRAWN	weihong	PROJECTION:	UNIT:	SCALE	SHEET
DATE	2021.9.23		mm	1:1	10F1
		REV.	A		