

REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	/

材质

塑胶 : PA6T/LCP-UL94 V-0

端子 : 青铜/磷铜

接触电镀: 镀金 Gold flash

产品参数

额定电流 : 2A

耐电压值: $\leq 550V$ AC

工作温度: $-40^{\circ}C$ to $+105^{\circ}C$

接触电阻: $\leq 20m\Omega$

绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$

适插公座针径: $0.50*0.50$

对插插入力(平均) : N


对插拔出力(平均) : N

对插插拔次数: 100次




最大处理温度: $230^{\circ}C$ - $265^{\circ}C$

216104-1052-G31078

- 1: 吸塑盘
- 2: 吸塑管
- 5: 袋装
- 7: 管装

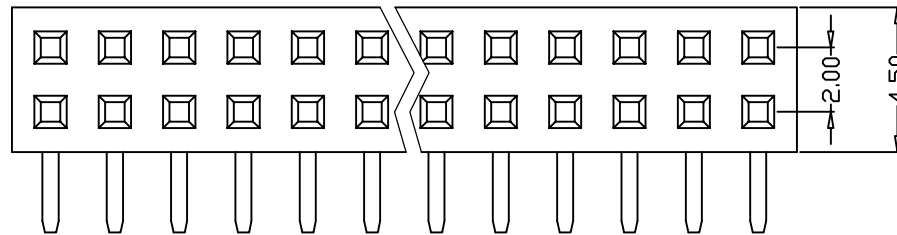

$0.50*0.20$

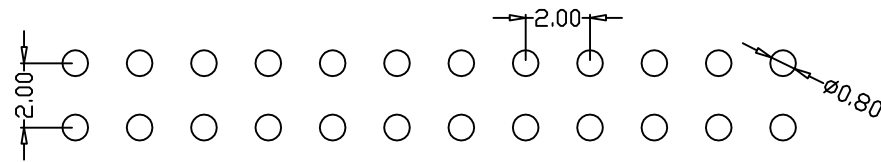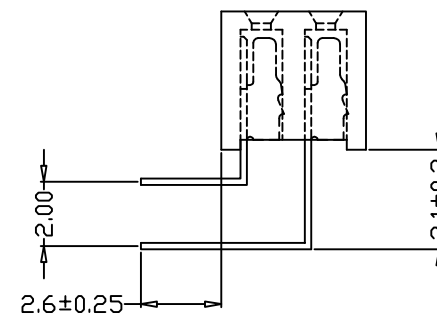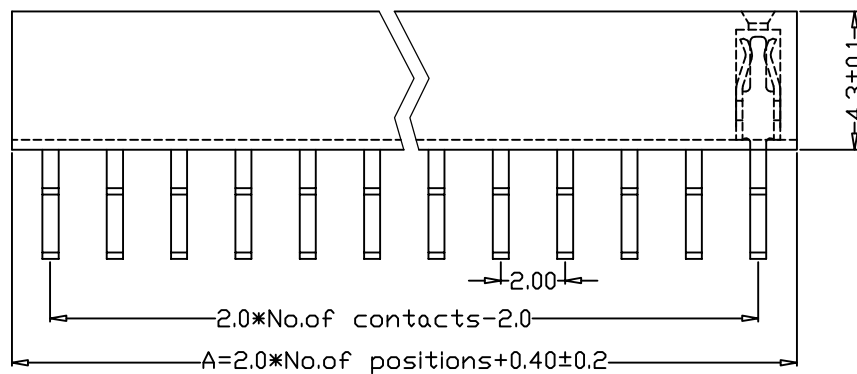

P. C. B LAYOUT

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.XXX ± 0.10	.X' $\pm 3'$
.XX ± 0.20	.XX' $\pm 2'$
.X ± 0.30	

FLW 深圳市华联威电子科技有限公司

HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO;LTD.

APPROVED		PART NAME:	2.0间距排母 U型 H4.3 双排 90度12PIN			
CHECKED		PART No:	216104-1052-G31078		C	
DRAWN	weihong	PROJECTION:	UNIT:	SCALE	SHEET	REV.
DATE	2021.9.23		mm	1:1	10F1	A