由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	ZDC



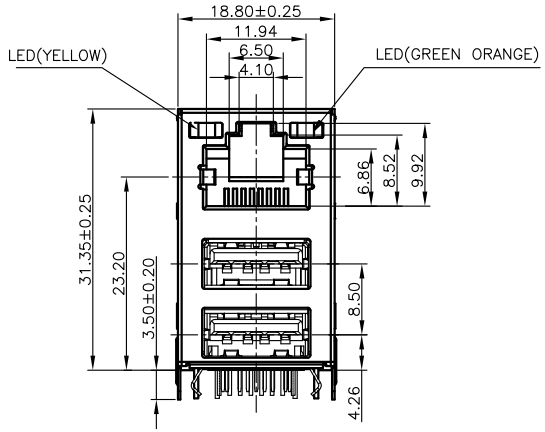

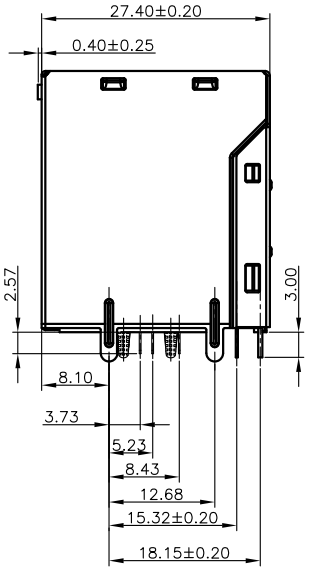



生产周期
1108
月(08)
年(11)

例:
1108
表示2011年8月

备注:

电气性能:

接触阻抗: 30 毫欧 (最大)
绝缘阻抗: 1000 兆欧 (最小)
耐高压: 500V AC 一分钟

电镀:

端子:

接触区域镀金
焊接区镀雾锡100u"min

外壳:

全区域镀镍50u"min

标有★ "为重点检验尺寸.

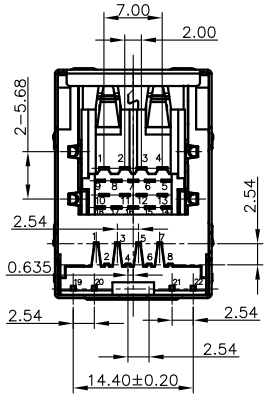

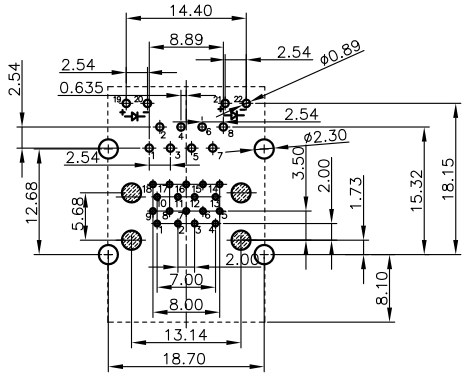

PCB LAYOUT

R570-31360-12101R

6: 左黄右绿橙
1:半金1u"
1:防火UL94V-0
1:吸塑盒
1:黑色
2:PBT

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		深圳市华联威电子科技有限公司 HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO;LTD.				
.XXX ±0.05 .XX ±0.10 .X ±0.20 .X° ±2° .XX° ±1°						
APPROVED		PART NAME:	RJ45+双层USB3.0+LED 带周期			
CHECKED		PART No:	R570-31360-12101R			C
DRAWED	ZhouDachao	PROJECTION:	UNIT:	SCALE	SHEET	REV.
DATE	2016.10.24		mm	1:1	1OF1	A

由 Autodesk 教育版产品制作