REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	/

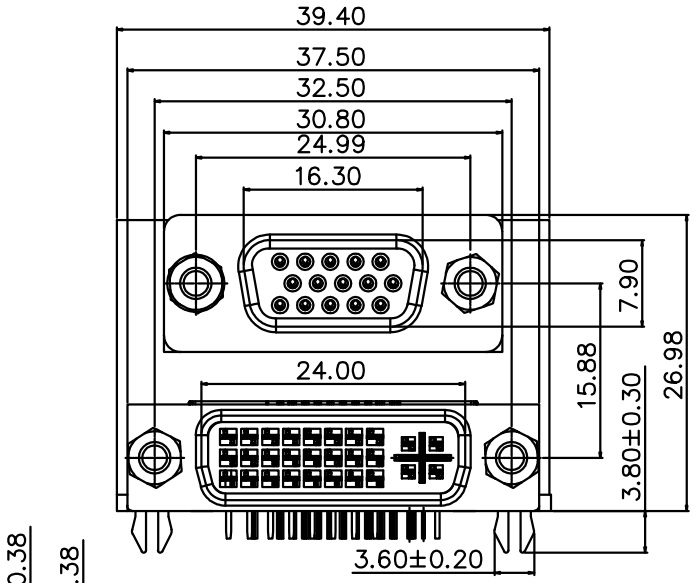

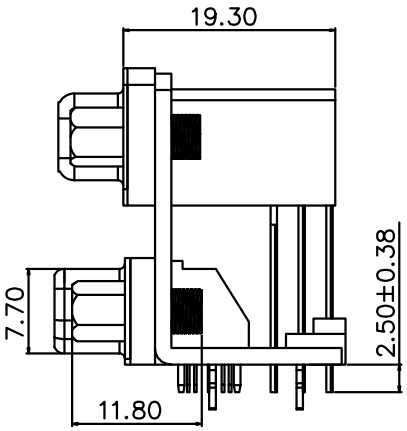

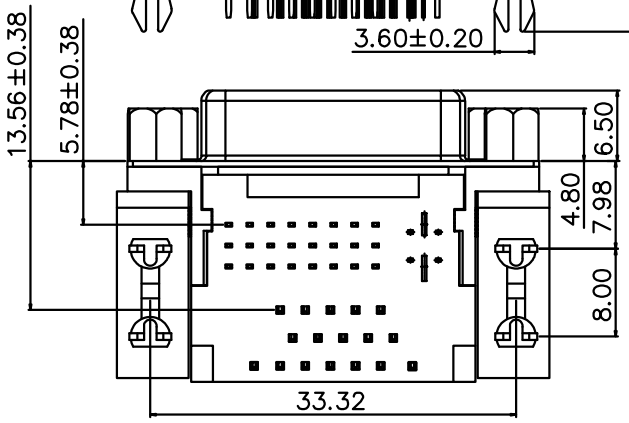

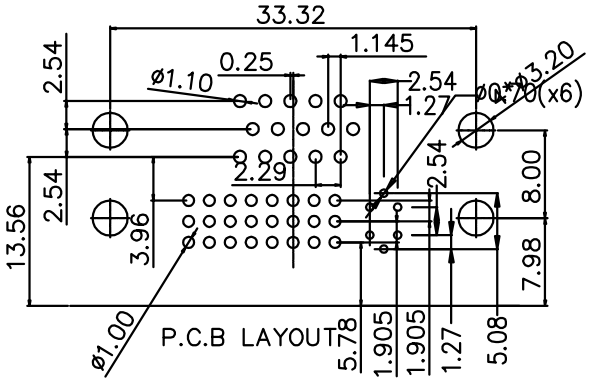

1.SPECIFICATION

2.1 Current Rate:5 Amps
2.2 Insulator Resistance:1000MΩ Min.
2.3 Dielectric Strength:500V AC PER MIN
2.4 Operation Temperature:-55℃~+105℃
2.5 Contact Resistance:30mΩ Max

DS412-5110-G277

G:半金G/Fu″

2:PBT

7:蓝色

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		深圳市华联威电子科技有限公司 HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO;LTD.				
.XXX ±0.10 .XX ±0.20 .X ±0.30	.X° ±3° .XX° ±2°					
APPROVED		PART NAME:	D-SUB HDR 15母+VGA24+5			
CHECKED		PART No:	DS412-5110-G277			C
DRAWED	weihong	PROJECTION:	UNIT:	SCALE	SHEET	REV.
DATE	2021.11.06		mm	1:1	1OF1	A