REV.	ECN.NO.	APPD.
A	EXXXXXXXXXX	陈建辉

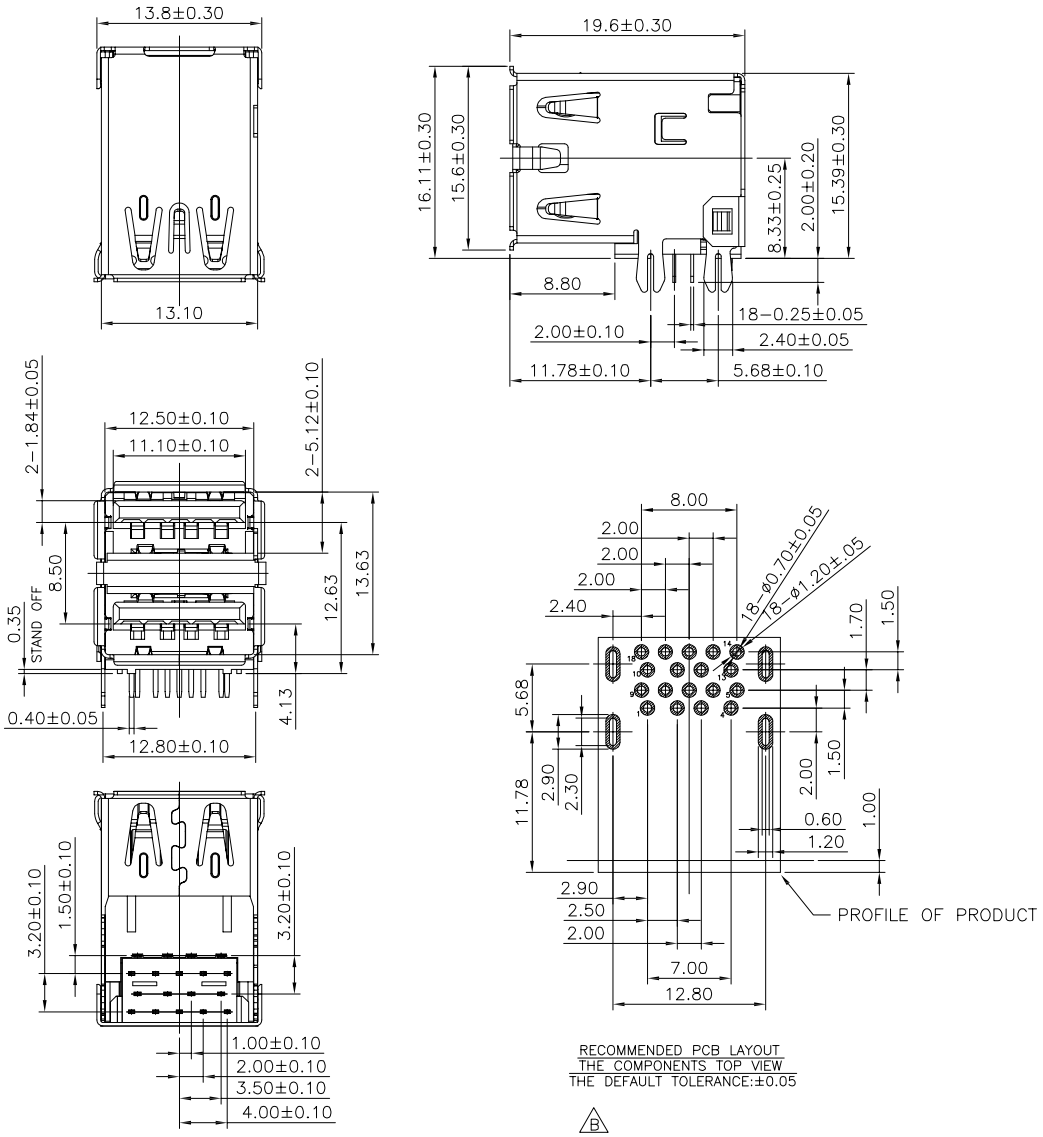

RECOMMENDED PCB LAYOUT
THE COMPONENTS TOP VIEW
THE DEFAULT TOLERANCE:±0.05

备注:

电气性能:

接触阻抗:30 毫欧 最大

绝缘阻抗:1000 兆欧 最小

耐高压: 500V AC 一分钟

机械性能:

插入力:3.57Kg Max

拔出力:1.02Kg Min

耐久:1500次

电镀:

端子:接触区域镀金

焊接区镀亮锡100-200u″

外壳:全区域镀镍50-80u″

标有″★″为重点检验尺寸

U221-K43B-G57038

B:不锈钢镀镍

G:半金G/Fu

5:PA9T

3:载带

7:蓝色

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		深圳市华联威电子科技有限公司 HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO;LTD.				
.XXX ±0.10 .XX ±0.20 .X ±0.30 .X° ±3° .XX° ±2°						
APPROVED		PART NAME:	USB AF 3.0双层鱼叉直脚			
CHECKED		PART No:	U221-K43B-G57038			C
DRAWED	陈建辉	PROJECTION:	UNIT:	SCALE	SHEET	REV.
DATE	2022.10.17		mm	1:1	1 OF 1	A